


Plateforme roulante entre-banche

PEB

10 ans de
garantie

- > Conception de la plateforme afin de pouvoir équiper une banche complète sans avoir à descendre.
- > Plateforme ultra-stable grâce à l'utilisation de deux stabilisateurs avec pieds pivotants.
- > Système de portillons automatiques qui facilite l'accès à la plateforme.

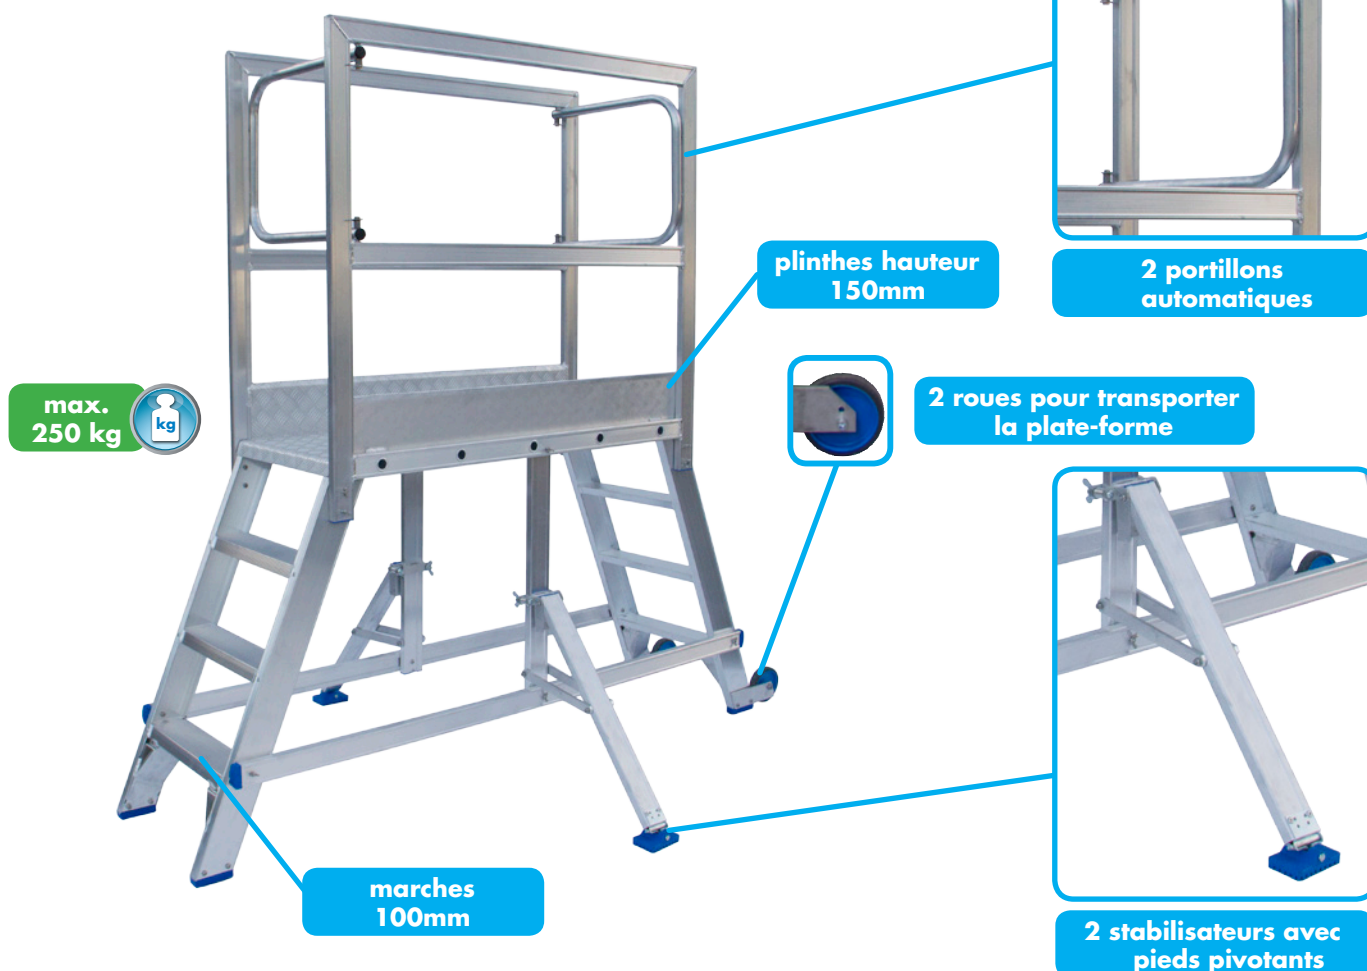

Dimensions et prix

| réf | Marches* | Hauteur plateforme | Hauteur de travail | Dimensions | Poids |
|--------|---------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------|
| PEB 03 | 2 X 3 marches | 0,75 m | 2,75m | 1,55 x 1,00 x 1,95m | 32,3 kg |
| PEB 04 | 2 X 4 marches | 1,00 m | 3,00m | 1,80 x 1,00 x 2,25m | 38,4 kg |
| PEB 05 | 2 X 5 marches | 1,25 m | 3,25m | 2,05 x 1,00 x 2,55m | 41,6 kg |
| PEB 06 | 2 X 6 marches | 1,50 m | 3,50m | 2,30 x 1,00 x 2,85m | 44,3 kg |
| PEB 07 | 2 X 7 marches | 1,75 m | 3,75m | 2,55 x 1,00 x 3,15m | 47,3 kg |

* la plateforme est comptée comme une marche

Autres

- > Dimension plate-forme 1250 x 550 mm
- > Charge d'exploitation 250kg
- > Conforme au décret n° 2004-924 du 1 septembre 2004

WWW.SOLIDE.COM

Sécurité par l'innovation



SOLIDE
LADDERS • STEPS • SCAFFOLDS