


RS4S-Steigers Schematische opbouw instructie

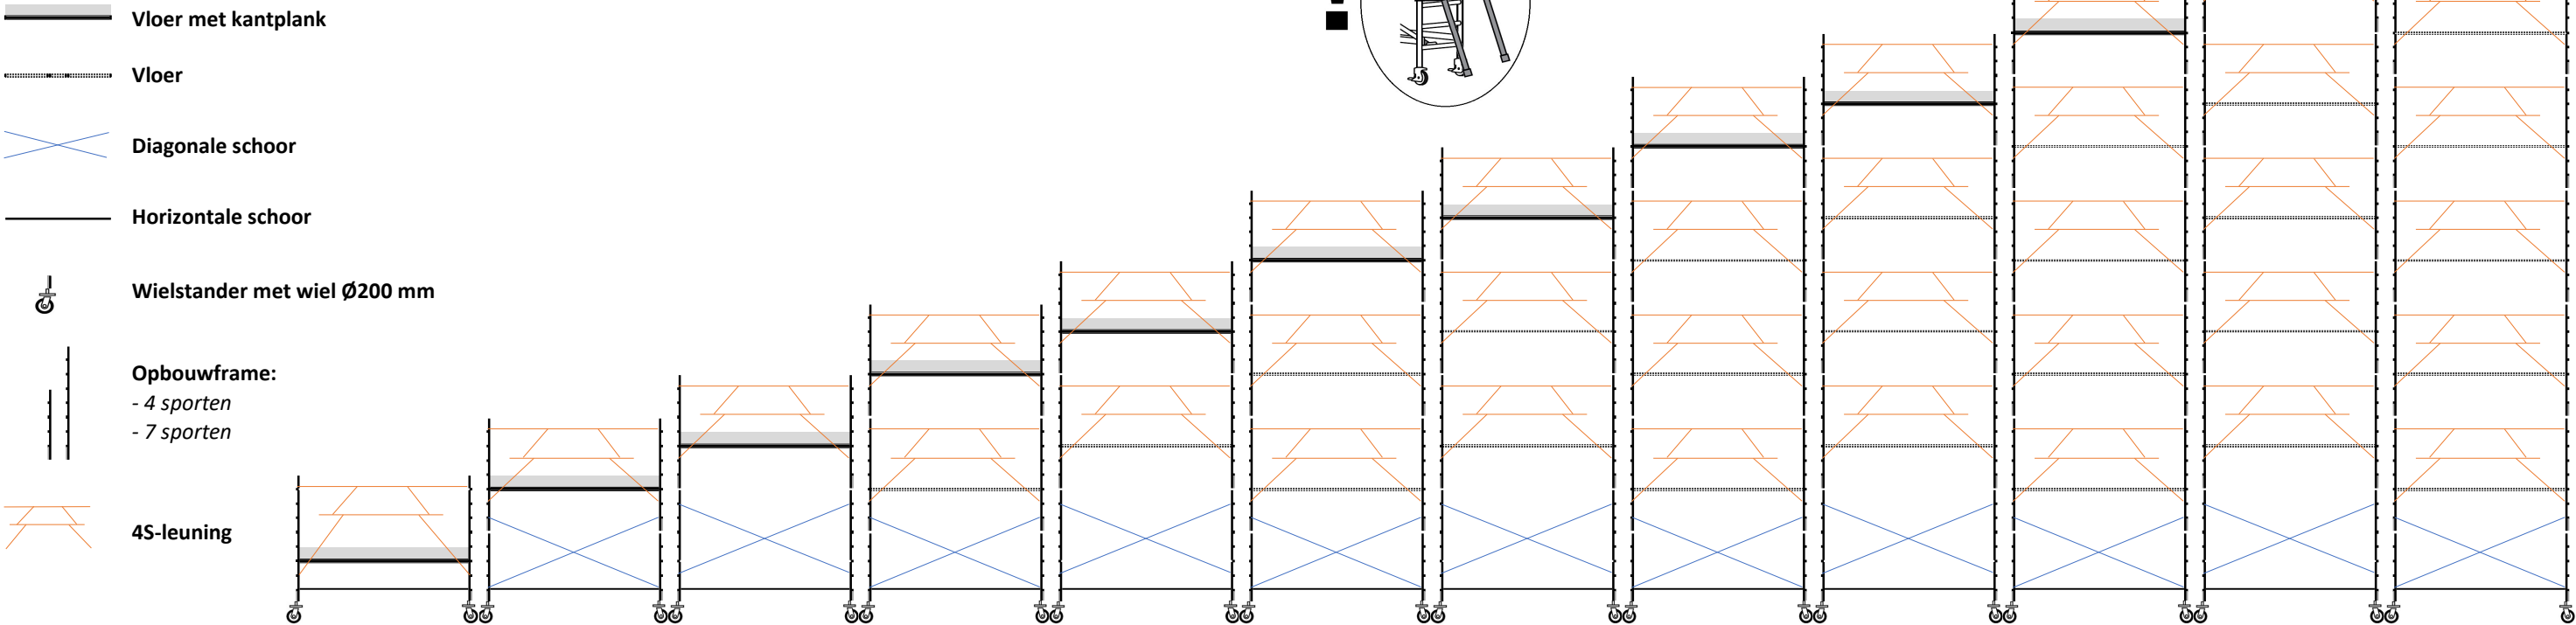

Werkhoogte (m)	→	3,1	4,2	5,2	6,2	7,2	8,2	9,2	10,2	11,2	12,2	13,2	14,2
Steigerhoogte (m)	→	2,5	3,4	4,4	5,4	6,4	7,4	8,4	9,4	10,4	11,4	12,4	13,4
Stahoogte (m)	→	1,1	2,2	3,2	4,2	5,2	6,2	7,2	8,2	9,2	10,2	11,2	12,2
Schema getekend volgens EN 1004-1/2 norm, echter zonder de nodige stabilisatoren. Buiten vanaf 8m stahoogte verankeren, binnen vanaf 12 meter.													
Zie handleiding voor opbouw instructies													
Zie catalogus voor detailconfiguratie													

BUILT BY SPECIALISTS